

Gerüstdübel Nylon

Geeignet für alle Gerüstbefestigungen in Vollbaustoffen nach DIN 4420 und Vorschriften der Bauberufsgenossenschaft.



Ausführung

Geeignete Baustoffe

- Beton
- Naturstein
- Vollziegel
- Kalksand-Vollstein

Maße in mm

14 x 70
14 x 100
14 x 135

Bohrloch Tiefe in


90 mm

Schrauben bis

12 mm

Montageanleitung

- Wählen Sie die passende Dübellänge. Bohrloch Ø 14 mm, Tiefe 90mm.
- Beachten Sie beim Einschlagen des Dübels die richtige Spreizrichtung. Bei Wandbefestigung Spreizrichtung grundsätzlich senkrecht.
- Wählen Sie die passende Ösenschraube.
- An den Ösenschrauben ist die Mindestsetztiefe sichtbar markiert und bietet somit optimale Sicherheit beim Setzen.

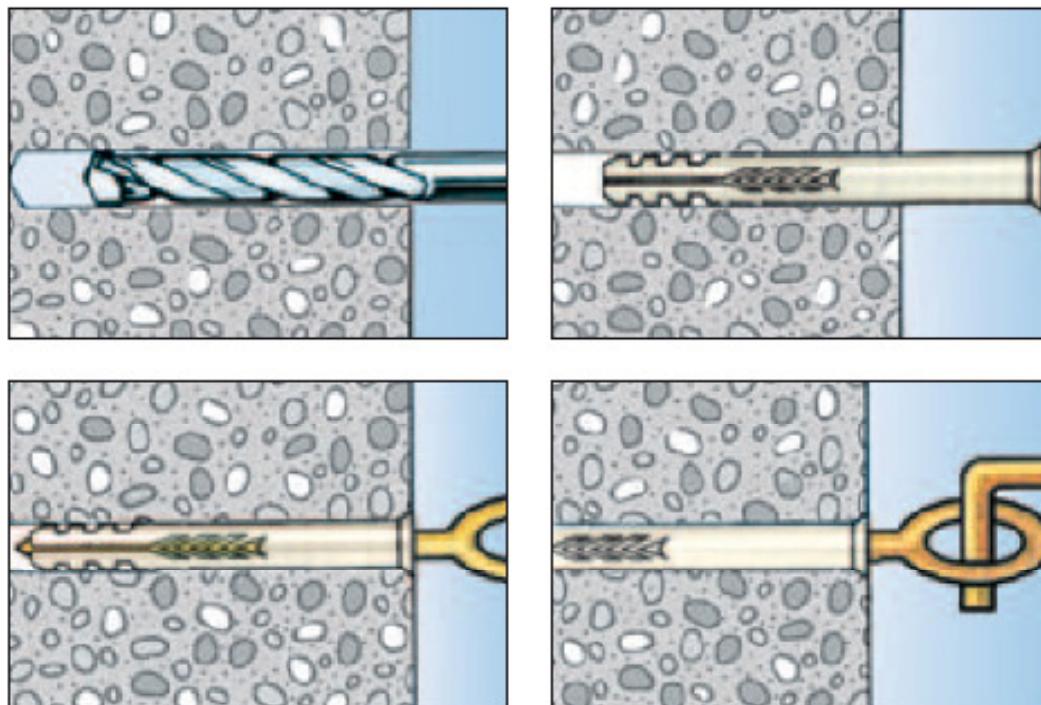

THG
Technikhandel Götze GmbH
Wassenberger Str. 62
52525 Heinsberg

Tel.: +49 (0) 24 52 967676
Fax: +49 (0) 24 52 967677

info@thg-goetze.de
www.thg-goetze.de