


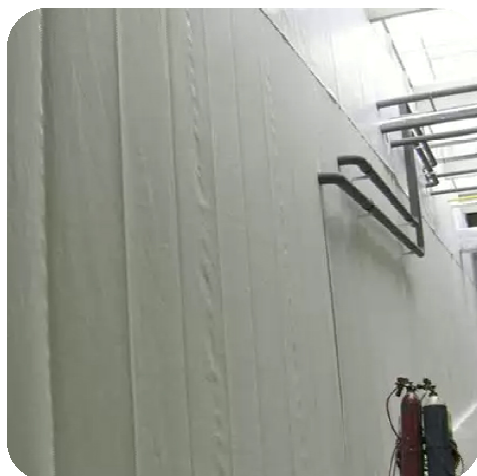

Schallschutzplane (Schallschutzplanenstoff geprägt)

Ausführung

Garn	1100 dtex P E S HT
Gewicht	ca. 680 g/m ² EN ISO 2286-2
Breite	260 cm
Reißkraft (Kette/Schuss)	250/220 daN/5 cm ENISO 1421
Weiterreißkraft (Kette/Schuss)	25/22 daN DIN 53.363
Haftung	10/10 daN/5 cm EN ISO 2411
Brennverhalten	M2/NFP 92-507 • B1/DIN 4102-1
Maximal Anwendungstemperaturen	-30 °C/+70 °C
Qualitätsmanagement	ISO 9001

Alle Angaben sind Durchschnittswerte und können in der handelsüblichen Toleranz nach oben und unten abweichen. Die Werte sind nicht zur Erstellung von Spezifikationen bestimmt. Technische Änderungen vorbehalten.